


## Integration UniLock og trådløse Assa Abloy døre

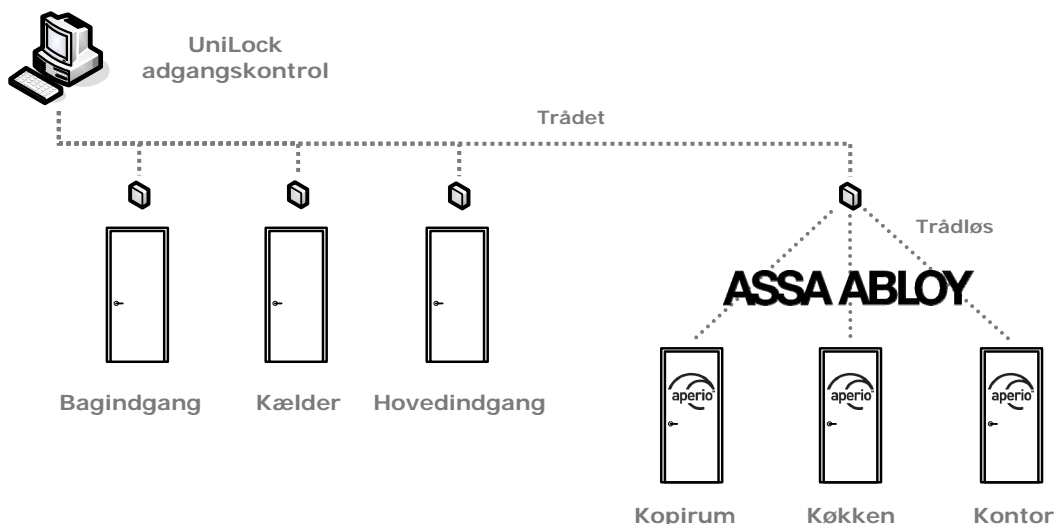

### Anvendelse

Integrationen giver kunder mulighed for at kombinere standard UniLock fortrådede døre og trådløse Assa Abloy Aperio døre i samme UniLock installation.

Denne fleksibilitet giver kunder mulighed for at reducere prisen på at afskaffe mekaniske nøgler og få adgangskontrol på døre, hvor man kan acceptere betydelig reduceret funktionalitet i forhold til ledningsforbundne døre, som fx på nogle indvendige døre.

Samme interfaceprint/låsecomputer kan håndtere op til 16 trådløse døre.

### Sådan fungerer det

Et UniLock interfaceprint anvendes til at danne bro mellem Assa Abloy Aperio enheder og en UniLock låsecomputer.

Interfaceprintet sender nøgledata og alarmer fra Aperio systemet til låsecomputeren, og låsecomputerens oplås og lås kommandoer til de respektive Aperio døre.

Når en bruger indlæser sin nøgle (Mifare eller RFID) ved Aperio døren, modtager låsecomputeren nøglen og giver adgang jævnfør nøglen adgangsmuligheder. Interfaceprintet sender efterfølgende til døren, om adgang blev givet eller nægtet.

Den daglige administration af et kombineret anlæg forbliver på samme enkle måde, som var systemet et 100 % UniLock system.

### Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Assa Abloy Aperio er nødvendig. Se også manual til interfaceprintet.

#### UniLock

- Standard UniLock installation.
- Interfaceprint.

#### Assa Abloy Aperio

- Det ønskede antal låse.
- Hubs
- Aperio pc-software og dongle til opsætning

Assa Abloy Aperio enhederne forhandles af Ruko

