


T560 Telefonnummer læser

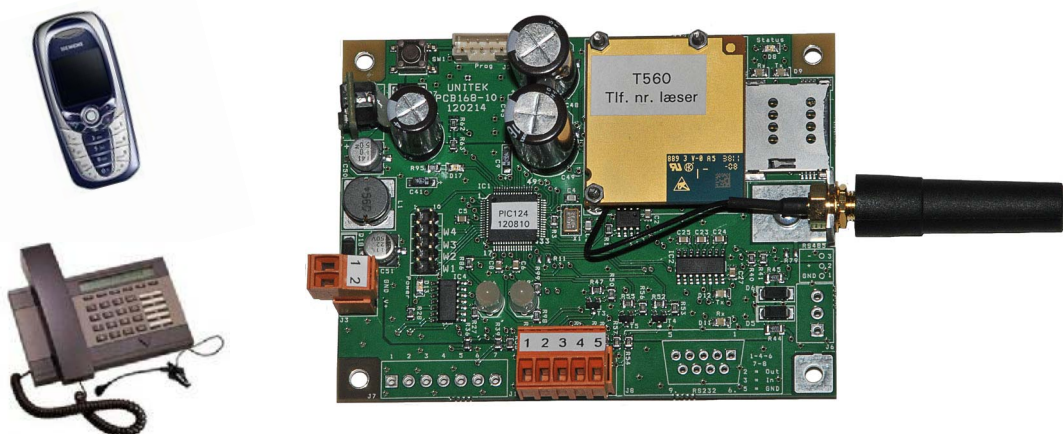

Anvendelse

Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette som nøgle. Ring blot op eller send en tom SMS og dit telefonnummer aflæses og anvendes som din nøgle.

Altså - din telefon er din nøgle.

T560 kan parallelkobles med eksisterende magnetkortlæsere, berøringsfri læsere mv. Dette giver mulighed for både at fjern- og nærbetjene døren/porten. Fx kan chaufføren ringe porten op lidt før ankomst, og på den måde kan porten være åben ved ankomst.

Telefonnummer læser anvendes også, hvor man vil give adgang uden at udlevere kort eller brik. Det kan være transportcentre, parkeringsanlæg, hoteller, campingpladser mv.

Med mobiltelefonen kan man sende kommandoer med SMS, som kan tilkoble tyverialarmen, slukke lyset mv.

Beskrivelse

T560 er kort sagt en GSM modtager, som tilsluttes direkte til låsecomputerens læserindgang.

I UniLock programmet oprettes en person på normal vis, hvor vedkommendes telefonnummer nu blot indtastes som nøgledata. Efterfølgende gives der automatisk adgang, når læseren registrerer opkaldet fra personens telefon.

Ved opkald aflæser T560 opkalders telefonnummer (A-nummer) efter første ringetone. Derefter afslutter T560 automatisk opkaldet, således at brugeren ikke skal foretage sig yderligere.

T560 kan indbygges i låsecomputerens montagekasse og strømforsynes direkte fra låsecomputeren. På læseren er der en række lysdioder, som bruges til status indikeringer.

Specielt

Læseren kan umiddelbart anvendes til mange tredjeparts adgangskontrolsystemer. T560 kan tilpasses kundeønsker, som fx andre kommunikationsprotokoller, andre kommunikationsinterfaces og håndtering af forskellige SMS tekster.

Data

Forsyning:	8-30 VDC, 110 mA / 12 V
GSM:	850/900/1800/1900 MHz
Interface 1	Til kontrolenhed (LS10)
Indgange:	3 TTL (lysdioder)
Udgange:	2 åben kollektor (data)
Interface 2	2-ledet RS485
Interface 3	RS232 (COM port)
Interface 4	
Indgange:	2 intern pull-up til 5 VDC
Udgange:	3 TTL eller forsyning
Størrelse:	110 x 80 x 30 mm, 85 g

