



BroBizz, ØresundsBizz mv. med Norbit læser



Anvendelse

Med dette UniLock interface kan man anvende DSRC transpondere som BroBizz, ØresundsBizz mv. i et UniLock adgangskontrolsystem.

Aflæsning af BroBizz, ØresundsBizz mv. anvendes hvor der ønskes registrering af køretøjer. Denne registrering kan så danne bases for adgangskontrol, rutekontrol, visitation, parkeringsanlæg mv.

Aflæsning af DSRC transpondere kan anvendes i kombination med andre læseteknologier såsom magnetkort, berøringsfri læser, håndsender, telefonnummerlæser mv., hvilket vil resultere i ét samlet adgangskontrolsystem for såvel køretøjer som personer.

Beskrivelse

Læsning af BroBizz mv. består af en Norbit RSU (Road Side Unit) FZ58058 DSRC læser, som aflæser DSRC transpondere i køretøjer og sender transponderens serienummer til et UniLock interfaceprint monteret som "læser" på en låsecomputer. Interfaceprintet omdanner det aflæste serienummer til en standard UniLock nøglekode som sendes til låsecomputeren.

I UniLock programmet oprettes køretøjet på samme simple måde som en almindelig person. Ved blot at indtaste serienummeret aflæst fra DSRC transponderen og tildele adgangsrettigheder, gives der automatisk adgang, når DSRC læseren registrerer køretøjets transponder.

Interfaceprintet forsynes direkte fra låsecomputeren og monteres i samme montagekasse. Interfaceprintet indeholder flere lysdioder til at vise aktuel status.


Interfaceprintet kan via den fysiske dataforbindelse overvåges for at alarmere, når forbindelse til interfaceprintet ikke fungerer korrekt.

Data

Interface 1 (J3)	
Forsyning:	8-14 VDC, 90mA
Interface 2 (J11)	Til LS10
Indgange:	3 stk. TTL (lysdioder)
Udgange:	2 stk. åben kollektor (data)
Interface 3 (J6)	2-ledet RS485 til Norbit RSU læser
Interface 4 (J8)	RS232 (COM port)
Interface 5 (J7)	Indgange og udgange
Indgange:	2 stk. intern pull-up til 5 VDC
Udgange:	3 stk.
Særligt:	Overvåget dataforbindelse
Størrelse:	110 x 80 x 30 mm, 60 g

Emballage	
Størrelse:	220 x 110 x 40 mm
Vægt:	0.05 kg
Materiale:	Bølgepapkarton fefco 0427

Genbrugs pct.:	90-98 %
CO2e:	0.05485 kg
Bortskaffelse:	Papir/pap

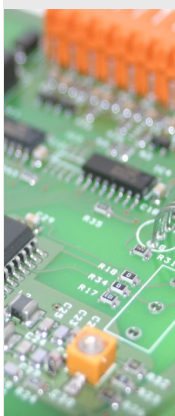

Unitek A/S

Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 86 61 44 22
www.unitek.dk